



Grinnell

A Tyco International Company

不锈钢系统

标准产品用于：

- 商业用途
- 工业用途
- OEM

产品包括：

472型刚性接头，405型挠性接头及全流量配件

GRINNELL Mechanical Products提供完整不锈钢沟槽系列产品，包括472型不锈钢刚性接头、405型不锈钢挠性接头和不锈钢全流量配件。采用轻型、耐腐蚀不锈钢，304/316或CF-8M型。上述产品用于Schedule 5、10或40不锈钢管。

附加特性

- 经证明可用于多种应用，包括纸浆和造纸厂、化学食品管线、废水处理厂和制药设施
- 每个全流量配件经退火处理，提高抗腐蚀性能
- 全流量配件通过UL、ULC、IAPMO、NSF-61和NSF-61 Annex G认证
- 提供行业最佳10年有限质保



472型 不锈钢刚性接头

472型不锈钢刚性接头采用CF-8M不锈钢。本产品可承受高达600 psi(41,4bar)的压力。独特的tongue-and-groove设计使得接头外壳与管道的周长紧密咬合。尺寸1-1/4至4英寸(DN32至DN100)的产品设计有咬合齿从而避免安装时接头转动。接头均配有不锈钢螺栓和螺母。

技术数据

尺寸

- 1-1/4至12英寸 (DN32至DN300)

最大压力

高达600psi(41,4bar)，取决于尺寸

外壳

ACF-8M, ASTM A 743M, 等同于316型不锈钢

热圈材料

- “E”级EPDM, 绿色代码
-30°F至230°F(-34°C至110°C)
- “EN”级EPDM, 绿色/黄色代码
用于不高于180°F(82°C)的饮用水
- “T”级丁腈橡胶, 橘黄色代码
-20°F至180°F(-29°C至82°C)
- “O”级氟橡胶, 蓝色代码
+20°F至300°F(-7°C至149°C)
- “L”级硅橡胶, 红色垫圈
-30°F至350°F(-34°C至177°C)

关于技术数据、订购程序、安装和装配说明，及我公司有限质保的信息，请参见472型不锈钢刚性接头的技术数据页G560。




+86-10-65150005
www.grinnell.com
mechserv@grinnell.com



Grinnell

A Tyco International Company

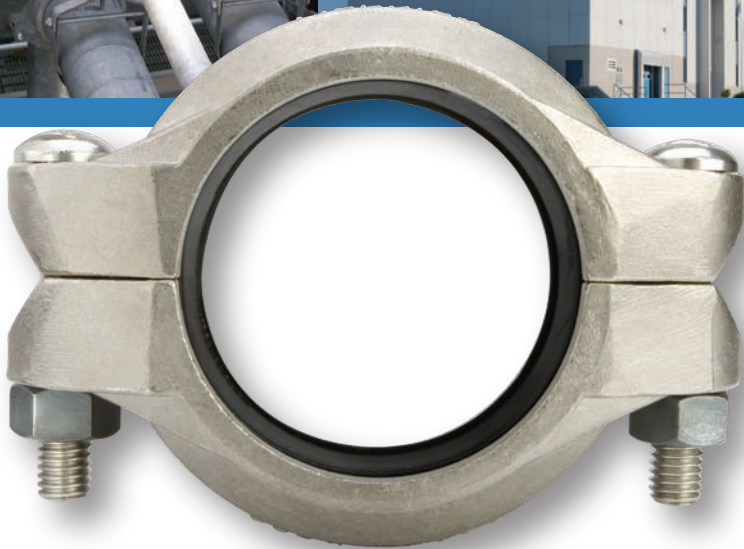

405型 不锈钢挠性接头

405型挠性接头采用CF-8M不锈钢。本产品可承受高达750 psi(51.7 bar)的压力。接头均配有不锈钢螺栓和螺母。

技术数据

尺寸
1至8英寸 (DN25至DN200)

最大压力
高达750psi(51.7 bar)，取决于尺寸

外壳
CF-8M、ASTM A 743/A 743M，等同于316型不锈钢

垫圈材料

- “E”级EPDM，绿色代码
-30°F至230°F(-34°C至110°C)
- “EN”级EPDM，绿色/黄色代码
用于不高于180°F(82°C)的饮用水
- “T”级丁腈橡胶，橘黄色代码
-20°F至180°F(-29°C至82°C)
- “O”级氟橡胶，蓝色代码
20°F至300°F(-7°C至149°C)
- “L”级硅橡胶，红色垫圈
-30°F至350°F(-34°C至177°C)

关于技术数据、订购程序、安装和装配说明，及我公司有限质保的信息，请参见图405型不锈钢挠性接头的技术数据页G565。

不锈钢全流量配件

尺寸
1至12英寸 (DN25至DN300)

材料
304/316型SS、ASTM A 403 WPW、WPS或CR

401型



45°弯头

450型



同心大小头

410型



90°弯头

451型



偏心大小头

419型




三通

421型



异径三通

460型



盲板

(1至4英寸)

460型



盲板

(5至12英寸)



Certified to
NSF/ANSI 61-G

关于技术数据、订购程序、安装和装配说明，及我公司有限质保的信息，请参见不锈钢全流量配件的技术数据页G570。



+86-10-65150005
www.grinnell.com
mechserv@grinnell.com

版权所有©2011泰科消防产品。



Grinnell
A Tyco International Company

GM-2010004